



UNE MARQUE NUANCES UNIKALO

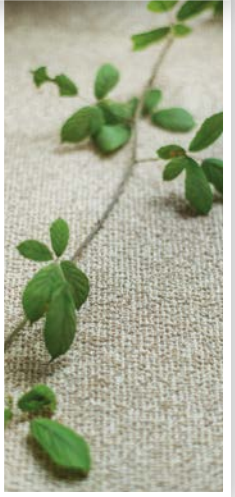

SOFT^{ter}2

Sol textile plombant
en dalles 50x50cm et lames 25x100cm

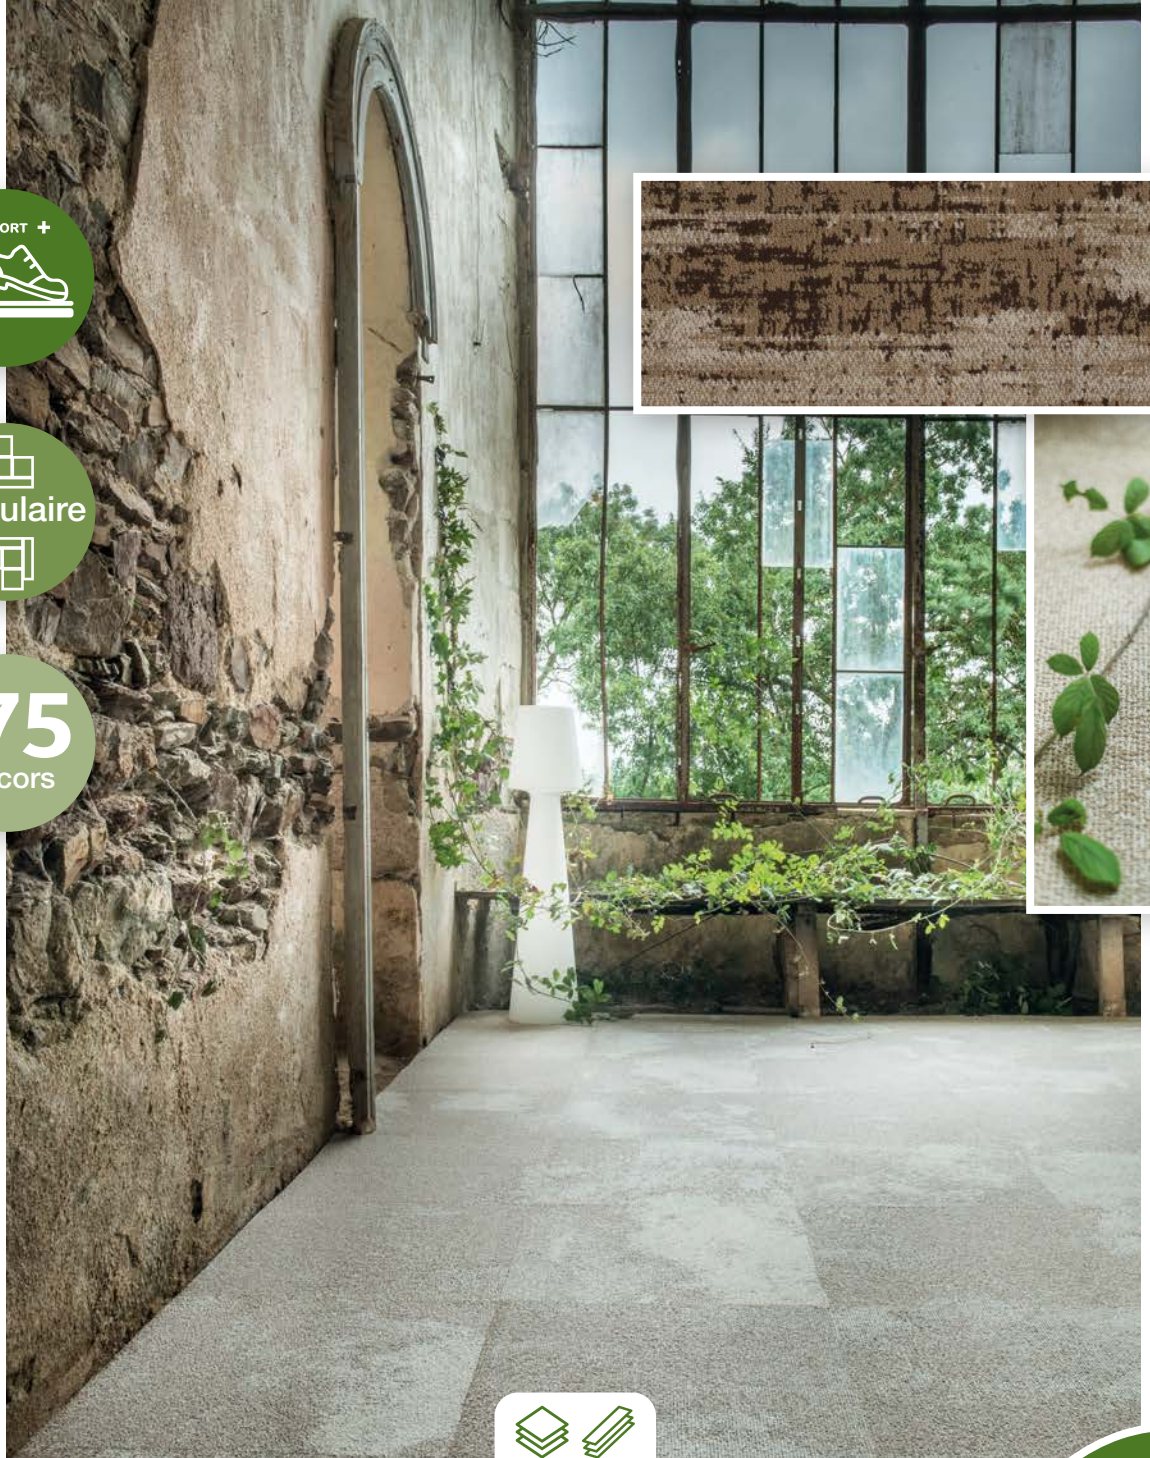

HABITAT



COMMERCES



BUREAUX



RESTAURATION
HOTELLERIE



SERVICES
PUBLICS



SOFT *tex* 2

Sol textile plombant en **dalles** et **lames**

Des créations au gré de vos envies

SOFT *wind*

Espace *organique*



Organiser l'espace
en associant
les *coloris* entre eux



50x50cm



790



610



240


SOFT *one*


50x50cm



170

Simplicité et *résistance*

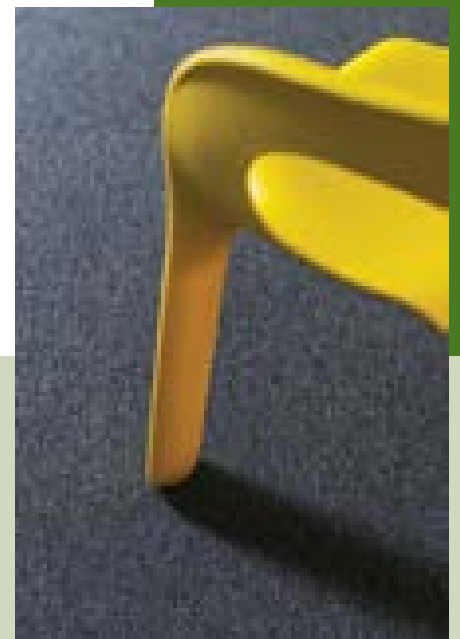


SOFT *tile*


50x50cm



OU

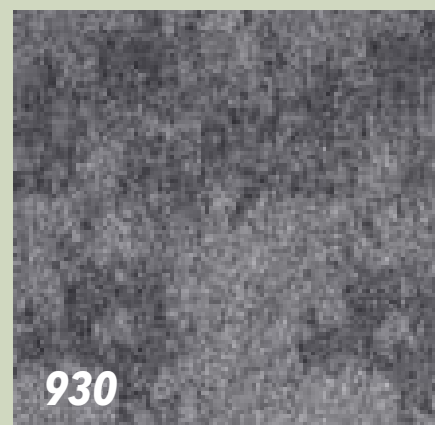

Souffle *moderne*

920

Ces décors sont élaborés dans un plus grand respect de la planète pour une empreinte carbone réduite :

- Fil innovant intégrant **75% de contenus recyclés**
- Réduction de l'utilisation de matériaux vierges
- Réduction des émissions de CO² de 37% de CO²-Eq./kg par rapport aux fils fabriqués à partir de ressources fossiles
- **Fil 100% recyclable**



SOFT *trend*



25x100cm




640

Mixer pour rythmer *l'espace*



640 - 780


SOFT *wonk*



960



960

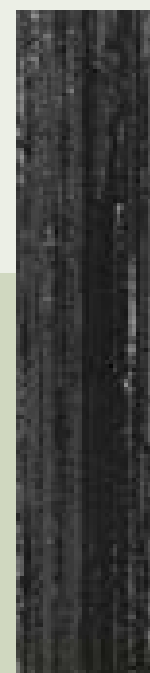

999

SOFT *wild*



50x50cm



620



930



620



960



991

SOFT *twin*



50x50cm



Ludique et *durable*



720



640

525

SOFT *go*



50x50cm



ou



710

Vitalité et *acoustique*



150

SOFT *velvet*



Patine *tan sur tan*



550





930




610 - 550

SOFT *nice*

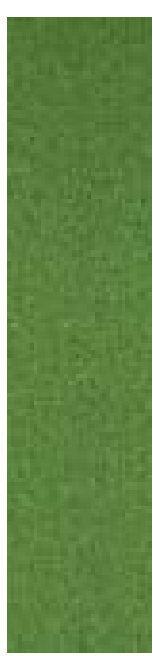

244

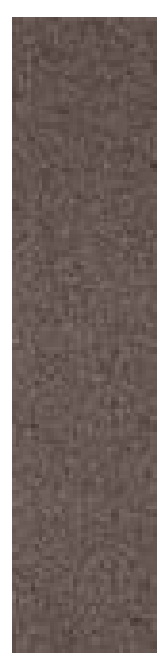

770




Associer avec
SOFT *work*
pour personnaliser
votre espace

SOFT *twin*

50x50cm



QB UPEC
3 3 1 0
771/336T-006.1bis_02/23



TEINT MASSE
HAUTE RÉSISTANCE
AUX DÉTERGENTS



640




720



610



928

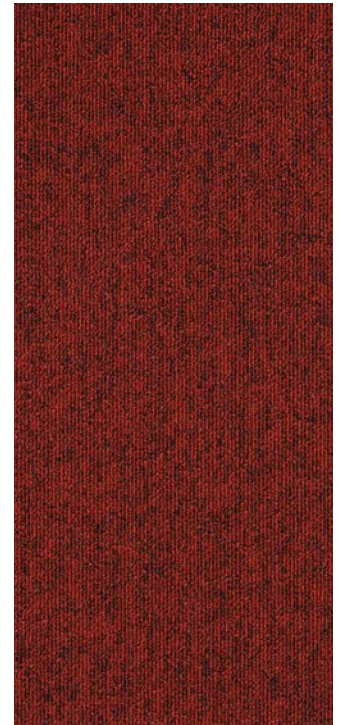

575



938



620



920




150



245



185

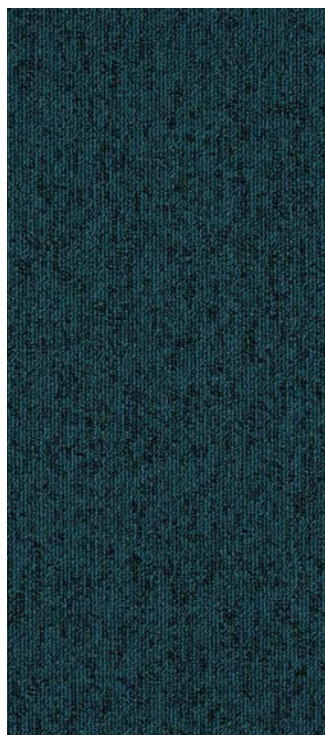

275



525



968



940



975



445



980




999



SOFT *one*



50x50cm



960



610



170



980



990



SOFT *wind*



50x50cm




240



610



190



910



790



970



540




SOFT *wind* 610 - 240

SOFT go



710



910



920



190




150



560




930



940



240



980

SOFT tile



QB UPEC
3S 3 1 0
771/336T-012.1_02/23

QB UPEC
3 3 1 0
771/336T-012.1_02/23



QB UPEC
3S 3 1 0
771/336T-014.1

QB UPEC
3 3 1 0
771/336T-014.1



980




930



920

U3P3E1C0



950



190



Envers BBack

Non tissé - 100% Polyester

**BBack
retourné
35x35mm**



Envers NRB

Feutre - élaboré à partir
de 90% de bouteilles recyclées

**NRB
retourné
35x35mm**

CONFORT

	Isolation des bruits d'impacts	
	Isolation aux bruits aériens (téléphone, conversation...)	
	Confort à la marche	
	Stabilité dimensionnelle	

MISE EN ŒUVRE

	Facilité de découpe	
	Facilité de pose	

SOFT *velvet*

50x50cm




SOFT *velvet* 610 et 550



610



230



920



930



780



550



SOFT *nice*

50x50cm

25x100cm




730



244



770



935



560




970



190



999




990




SOFT *trend*

25x100cm



780

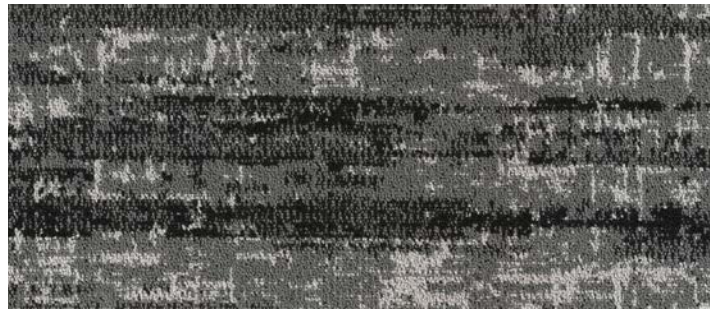

960




640




SOFT *trend* 640 et 780

SOFT *wild*

50x50cm




620



991



960




930




SOFT *wild* 620

SOFT *work*

25x100cm

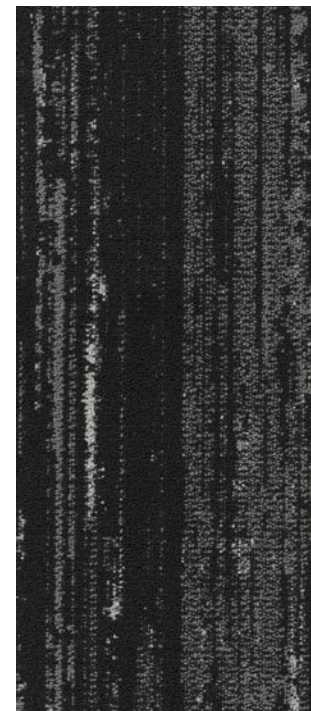

999

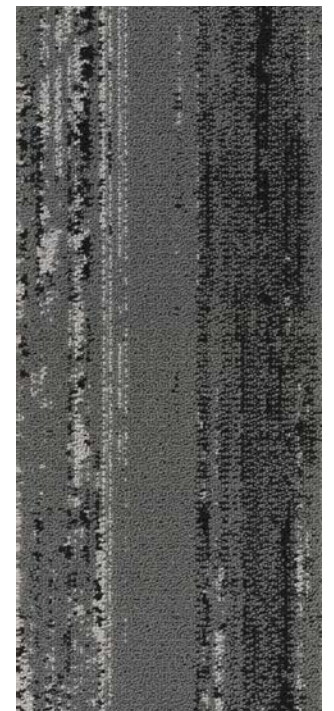

960

*relatif au fil

SOFTtex 2



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sol textile plombant en dalles 50x50cm et lames 25x100cm

	SOFT TWIN	SOFT WIND	SOFT ONE	SOFT TILE		SOFT GO		SOFT NICE	SOFT VELVET	SOFT TREND	SOFT WORK	SOFT WILD
Certificat QB UPEC	U3P3E1C0		U3P3E1C0	U3P3E1C0 U3SP3E1C0	U3P3E1C0 U3SP3E1C0							
Structure	Dalles à velours bouclé	Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared	Dalle à velours bouclé	Dalle à velours bouclé structuré	Dalle à velours bouclé structuré	Dalle à velours bouclé structuré	Dalle à velours bouclé structuré	Dalle et lame à velours Saxony frisé	Dalle à velours bouclé	Lame à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Lame à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint
Envers	BBack	BBack	BBack	BBack	Noise Reduction Backing (NRB)	BBack	Noise Reduction Backing (NRB)	BBack	BBack	Noise Reduction Backing (NRB)	Noise Reduction Backing (NRB)	Noise Reduction Backing (NRB)
PERFORMANCES												
Format	dalles 50x50 cm	dalles 50x50 cm	dalles 50x50 cm	dalles 50x50 cm	dalles 50x50 cm	dalles 50x50 cm	dalles 50x50 cm	dalles 50x50 cm lames 25x100 cm	dalles 50x50 cm	lames 25x100 cm	lames 25x100 cm	dalles 50x50 cm
N° certificat UPEC	771/336T-006.1bis_02/23	-	771/336T-009.1_02/23	771/336T-012.1_02/23	771/336T-014.1	-	-	-	-	-	-	-
Classement Européen	33	33	33	33	33	33	33	23-32	33	33	33	33
Classement feu	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Cfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment	Bfl-s1 libre sur ciment
HQE	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14	8 sur 14
Isolation aux bruits d'impacts Δlw	24 dB	25 dB	22 dB	26 dB	29 dB	25 dB	30 dB	27 dB	20dB	30 dB	30 dB	28 dB
Classe de confort	LC1	LC1	LC1	LC2	LC2	LC2	LC2	LC4	LC1			
Absorption aux bruits aérien aw	0,15	0,20	0,15	0,20	0,25	0,20	0,25	0,20	0,15	0,35	0,35	0,35
DESCRIPTION												
Composition	100% polyamide teint masse	100% polyamide régénéré Econyl	100% polyamide teint masse	100% polyamide teint masse régénéré Econyl	100% polyamide teint masse régénéré Econyl	100% polyamide régénéré Econyl	100% polyamide régénéré Econyl	100% polyamide	100% polyamide	100% polyamide teint masse - 75% recyclé	100% polyamide teint masse - 75% recyclé	100% polyamide teint masse - 75% recyclé
Poids du velours g/m²	540	650	520	620	620	770	770	1030	520	550	550	500
Poids total g/m²	3955	4000	4020	4105	3835	4365	3975	4885	4060	4115	4115	4065
Épaisseur totale mm	5,5	5,9	5,6	6,5	8	6,8	8,5	8,5	5,5	9,2	9,2	9,2
Hauteur du velours mm	2,3	2,4	2,5	3,2	3,8	3,4	3,4	5,4	2,3	3,6	3,6	3,4
MISE EN ŒUVRE												
Pose conseillée	Monolithique Aléatoire	Monolithique Damier	Monolithique Aléatoire	Monolithique Aléatoire	Monolithique Aléatoire	Monolithique Aléatoire Décalé	Monolithique Aléatoire Décalé	Dalle : Monolithique, aléatoire Lame : Aléatoire, chevrons, chevrons angles et coupe de pierre	Monolithique Aléatoire Décalé	Chevrons ou Coupe de pierre	Chevrons ou Coupe de pierre	Monolithique Aléatoire
Compatible sol chauffant	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LABEL ENVIRONNEMENT												
GUT (Prodis)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONDITIONNEMENT												
	Pq 6 m² / Pal 120 m²	Pq 5 m² / Pal 100 m²	Pq 6 m² / Pal 120 m²	Pq 5 m² / Pal 100 m²	Pq 4 m² / Pal 96 m²	Pq 5 m² / Pal 100 m²	Pq 4 m² / Pal 96 m²	Dalle : Pq 4 m² / Pal 96 m² Lame : Pq 3 m² / Pal 96 m²	Pq 5 m² / Pal 100 m²	Pq 3 m² / Pal 96 m²	Pq 3 m² / Pal 96 m²	Pq 4 m² / Pal 96 m²



Fabrication Française

EN 14041 : 2004

SIÈGE SOCIAL - RÉSEAU NUANCES UNIKALO

18, Av. du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC
Tél. : 05 57 29 16 28 - Fax : 05 56 47 65 79 - www.nuances-unikalo.com



Photos non contractuelles