

INÉO'

LA GAMME QUI VA À L'ESSENTIEL

INÉO'KRYL

PEINTURES INTÉRIEURES
Acryliques & Vinyliques
en phase aqueuse



unikalo
PEINTURES BÂTIMENT








www.unikalo.com

APPLICATION AIRLESS

Nos formules **Inéo'Kryl Airless Mat** et **Inéo'Kryl Airless Velours** sont spécialement adaptées pour vos chantiers mécanisés.



- Limite la formation de brouillard
- Applicable en couches croisées sans coulure
- Belle finition tendue
- Adaptées sans dilution aux buses à basse pression pour préserver les pompes
- Viscosité et temps d'ouverture adaptés aux applications mécanisées


















	Inéo'Kryl Airless Mat	Inéo'Kryl Airless Velours
DÉFINITION	Peinture spéciale Airless d'aspect mat à base de copolymères acryliques 	Peinture spéciale Airless d'aspect velouté à base de copolymères vinyliques 
RENDEMENT	8 à 10 m ² / L /couche	9 à 11 m ² / L /couche
BRILLANT	<2,8 sous 60° / 1,9 à 2,4 sous 85°	2,5 à 4 sous 60° / 18 à 22 sous 85°
BUSE BASSE PRESSION	517 HEA ou LP	515 HEA ou LP
BUSE STANDARD	517 STD	515 STD
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 2	
TEINTES	Blanc et teintes pastel soit + de 45 000 teintes (Série A)	
ENVIRONNEMENT	  	
CONDITIONNEMENT	15 L	

APPLICATION ROULEAU


IDÉAL GRANDES SURFACES



- Bon pouvoir garnissant & opacifiant
- Belle blancheur
- Grain arrondi
- Grand confort d'application
- 2 en 1 : gamme adaptée pour vos murs & plafonds

	Inéo'Kryl Impress	Inéo'Kryl Mat Evo	Inéo'Kryl Velours Evo (nouvelle formule)	Inéo'Kryl Satin Evo
DÉFINITION	À base de copolymères acryliques 	À base de copolymères vinyliques 	À base de copolymères acryliques 	À base de copolymères acryliques 
DESTINATION	Murs & Plafonds intérieurs			
RENDEMENT	8 à 10 m ² / L/couche	8 à 10 m ² / L/couche	9 à 11 m ² / L/couche	
BRILLANT	-	2 à 2,4 sous 60° 1,4 à 1,8 sous 85°	2,5 à 4 sous 60° 10 à 12 sous 85°	8 à 12 sous 60° 25 à 35 sous 85°
ASPECT	Grain arrondi			
TEINTES	Blanc et teintes pastel soit + de 45 000 teintes (Série A)	Blanc, pastel et médium soit + de 75 000 teintes (Séries A et B)	Blanc et toutes teintes du système Microcolor Evo soit + de 105 000 teintes (Séries A, B, C et D)	
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	NC	Classe 2		
ENVIRONNEMENT	  	   	  	  
CONDITIONNEMENT	2,5L // 15L			

POUR TOUS VOS CHANTIERS

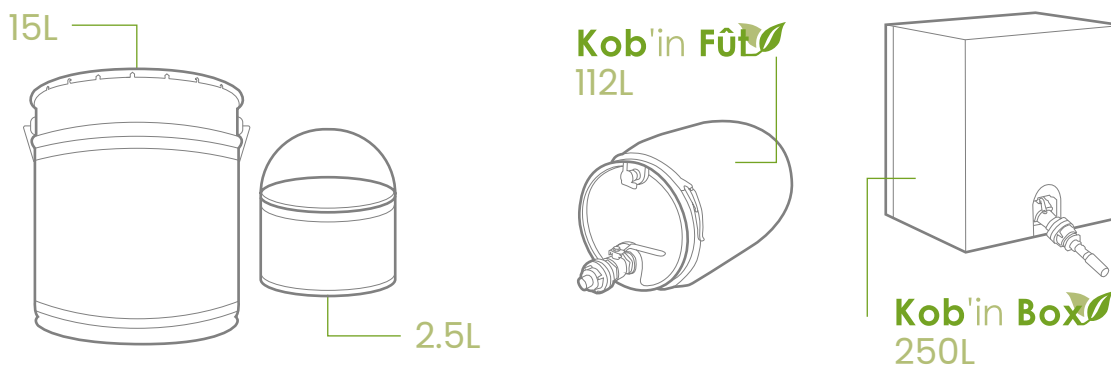

LES OUTILS



POLYAMIDE MÉCHÉ
12mm FIL continu



BROSSE
Synth / Soie



Buse basse pression **517** pour **AIRLESS MAT**
ou **515** pour **AIRLESS VELOURS**

PRODUIT	Filtre machine	Filtre pistolet	Débit minimum	Buse basse pression	Pression	Buse standard	Pression
INEOKRYL MAT AIRLESS	Ø 60	Ø 50	1,6L	517 HEA ou LP	110-130 bars	517 STD	210-230 bars
INEOKRYL VELOURS AIRLESS	Ø 60	Ø 50	1,6L	515 HEA ou LP	100-120 bars	515 STD	210-230 bars





DOC INEO KRYL - PLAQUETTE
N° 20233045_09/2023



3660408401716

unikalo
PEINTURES BÂTIMENT

www.unikalo.com



@Unikalo



@peinturesunikalo



Unikalo TV