

UNE MARQUE NUANCES UNIKALO

40

LVT RIGIDE À CLIPSER

en lames et dalles



GLOBAL CLICK



SOUS-COUCHE 20 DB



3 DÉCORS BÂTON ROMPU



FINITION ULTRAMATE

55



HABITAT



COMMERCES



BUREAUX



RESTAURATION
HOTELLERIE



SERVICES
PUBLICS



Inspirations

Système de clipsage breveté et reconnu

- Installation facile et rapide sans colle
- Grande résistance à l'usure
- Connexion solide et sécurisée

GLOBAL CLICK 55


Résistance pour un usage plus intensif

- Couche d'usure de 0.55 mm
- Système de clic : clic 5G et clic 5Gi sur décor bâton rompu
- ⊕ **Décor synchrone sur les lames** – le relief de la couche de finition suit le décor pour plus de réalisme




Ajustement précis et sécurisé à la pose*

*Outil de frappe nécessaire



Stabilité dimensionnelle accrue

	GLOBAL CLICK 40	GLOBAL CLICK 55 Bâton rompu 	GLOBAL CLICK 55
Ajustement précis et sécurisé à la pose*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stabilité dimensionnelle accrue			<input checked="" type="checkbox"/>




 **ABELIA**
0.40 40011



 **HOSTA**
0.40 40009




 **SPIREE**
0.40 40010



 **MINT**
0.40 40012



 **ARMOISE**
0.55 55017




 **GENET**
0.55 55015





ARMOISE



 **CAMELIA**
0.55 55014




Contraste fort

 **NEPETA**
0.40 40005
0.55 55005



Contraste moyen

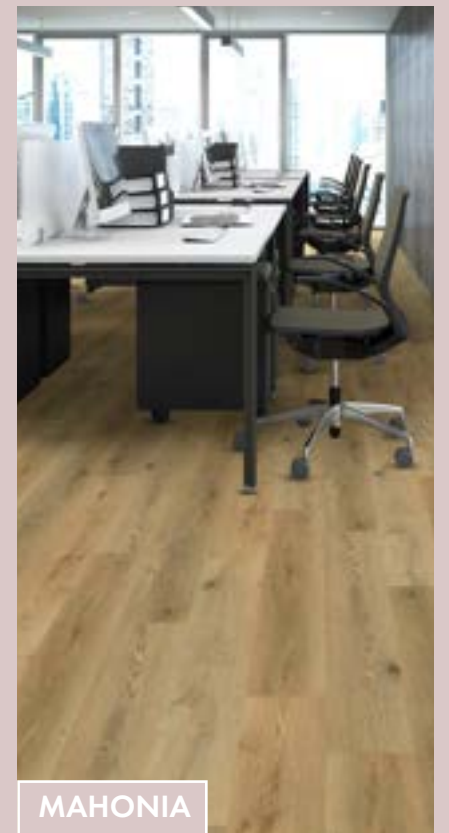

MAHONIA

 **GAILLARDE**
0.55 55016




Contraste léger

 **CANNA**
0.55 55019



Contraste moyen




 **SERINGAT**
0.55 55018






Contraste fort






LUPIN

 **LUPIN**
0.40 40003  Contraste moyen
0.55 55003
 55003HB



 **CAMARA**  Contraste léger
0.40 40002
0.55 55002
 55002HB



 **SALVIA**  Contraste léger
0.40 40001
0.55 55001
 55001HB



 **MAHONIA**
0.40 40004
0.55 55004



 **LANTANA**
0.40 40006
0.55 55006



GLOBAL CLICK 40

CU : 0,40mm

Dalles




 **COSMOS**
0.40 40007
0.55 55007



CAREX



 **ARONIA**
0.40 40013



GLOBAL CLICK 55

CU : 0,55mm

Dalles



 **SYRIACUS**
0.40 40008
0.55 55008



 **CAREX**
0.55 55020



 **PHLOX**
0.55 55021



GLOBAL CLICK 40&55

LVT rigide à clipser en lames et dalles

La réponse marché dans tous vos projets d'aménagements

Plinthes
100%
assorties

ADAPTÉ AUX CHANTIERS RÉSIDENTIELS ET À UN USAGE COMMERCIAL INTENSIF

Adapté rénovation




Pose sur ancien carrelage

Profondeur joint $\leq 2\text{mm}$

Largeur joint $\leq 4\text{mm}$

Désaffleurement des carreaux $\leq 1\text{mm}$

Rapide à poser



Clic 5G/5Gi

Remise en circulation
immédiate des espaces

Facile d'entretien



Finition ultramate

Résistance accrue aux taches
et aux rayures
Aspect réaliste



Décors tendances : 3 motifs bâton rompu
en couche d'usure de 0,55 mm



Grainage de surface : relief perceptible au
toucher pour une sensation et un rendu « bois
véritable »



Compatible pièces humides : salle de bain,
cuisine...



Joint de dilatation périphérique et autour d'éléments
fixes : 8 mm

Joint de fractionnement à partir de 15 ml : 16 mm



Prévoir une **occultation** devant les baies vitrées



Découpe aisée au cutter



Sous-couche intégrée

- Gain de temps à la pose
- Confort acoustique **20 dB**
- Confort à la marche

GLOBAL CLICK 40

Idéal usage résidentiel

- Couche d'usure de 0.40 mm
- Système de clic : clic 5Gi

GLOBAL CLICK 40&55

LVT RIGIDE À CLIPSER en lames et dalles

TARIF PUBLIC TTC CONSEILLÉ		
Global Click 40	 €/m ²
Global Click 55	 €/m ²
	 €/m ²

		GLOBAL CLICK 40	GLOBAL CLICK 55
DESCRIPTION			
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5,20 mm (4,2 + 1 mm)	6 mm (5 + 1 mm)
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,40 mm	0,55 mm
Poids	EN ISO 23997	8 600 g/m ²	10 200 g/m ²
Finition		Chanfreins 4 côtés (format lames)	Chanfreins 4 côtés (format lames)
Grainage en surface		Oui	Oui Synchrone
Système de clipsage		<ul style="list-style-type: none"> • Angle 2G® (clic traditionnel sur les grands côtés) • Push-down 5Gi® (clic à plat sur les petits côtés) 	<ul style="list-style-type: none"> • Angle 2G® (clic traditionnel sur les grands côtés) • Fold-down 5G® (clic à plat sur les petits côtés) • Push-down 5Gi® pour décor bâton rompu (clic à plat sur les petits côtés)
CLASSIFICATION			
Classement européen	EN ISO 10874	23 - 32	23 - 33 - 42
Réduction du bruit de choc	EN ISO 717-2	20 dB	20 dB
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe DS (≥ 0,30°)	Classe DS (≥ 0,30°)
PERFORMANCES			
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T	Groupe T
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %
Pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommage	Pas de dommage
Conductivité thermique	EN 12667	0,033m ² .K/W	0,049 m ² .K/W
Chauffage au sol	EN 12524	Compatible, max 27°C	Compatible, max 27°C
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV (antistatique)	≤ 2 kV (antistatique)
Solidité à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6 °	≥ 6 °
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987	Bonne résistance	Bonne résistance
Traitement de surface		Polyuréthane PU ULTRAMATE	Polyuréthane PU ULTRAMATE
ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR			
Émissions COVT après 28 jours	NF ISO 1600-9	≤ 100 µg/m ³ (classe A+)	≤ 100 µg/m ³ (classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	E1 (non détecté)	E1 (non détecté)
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme	Conforme
DOP		DOP-12-PVC-2024-0029	DOP-12-PVC-2024-0030
Garantie		10 ans (usage domestique)	10 ans (usage domestique) 5 ans (usage commercial)

		FORMAT	M2 / PAQUET	M2 / PALETTE	PQT / PALETTE
Global Click 40		Lame 122 x 18,10 cm	2,208 m ²	99,37 m ² /pal	45 pqt/pal
		Dalle 60 x 31 cm	1,860 m ²	100,44 m ² /pal	54 pqt/pal
Global Click 55		Lame 122 x 18,10 cm	2,208 m ²	99,37 m ² /pal	45 pqt/pal
		Lame 63 x 12,60 cm	1,905 m ²	91,45 m ² /pal	48 pqt/pal
		Dalle 90 x 47 cm	2,115 m ²	67,68 m ² /pal	32 pqt/pal




Pour plus
d'informations
et d'idées



Global Click 40



Global Click 55



Photos non contractuelles



EN 14041 : 2004

SIÈGE SOCIAL - RÉSEAU NUANCES UNIKALO

18, Av. du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC
Tél. : 05 57 29 16 28 - Fax : 05 56 47 65 79 - www.nuances-unikalo.com

