


UNE MARQUE NUANCES UNIKALO


Inspireo

Select 10mm

Lames stratifiées décor bois synchrone **10mm** | AC6 


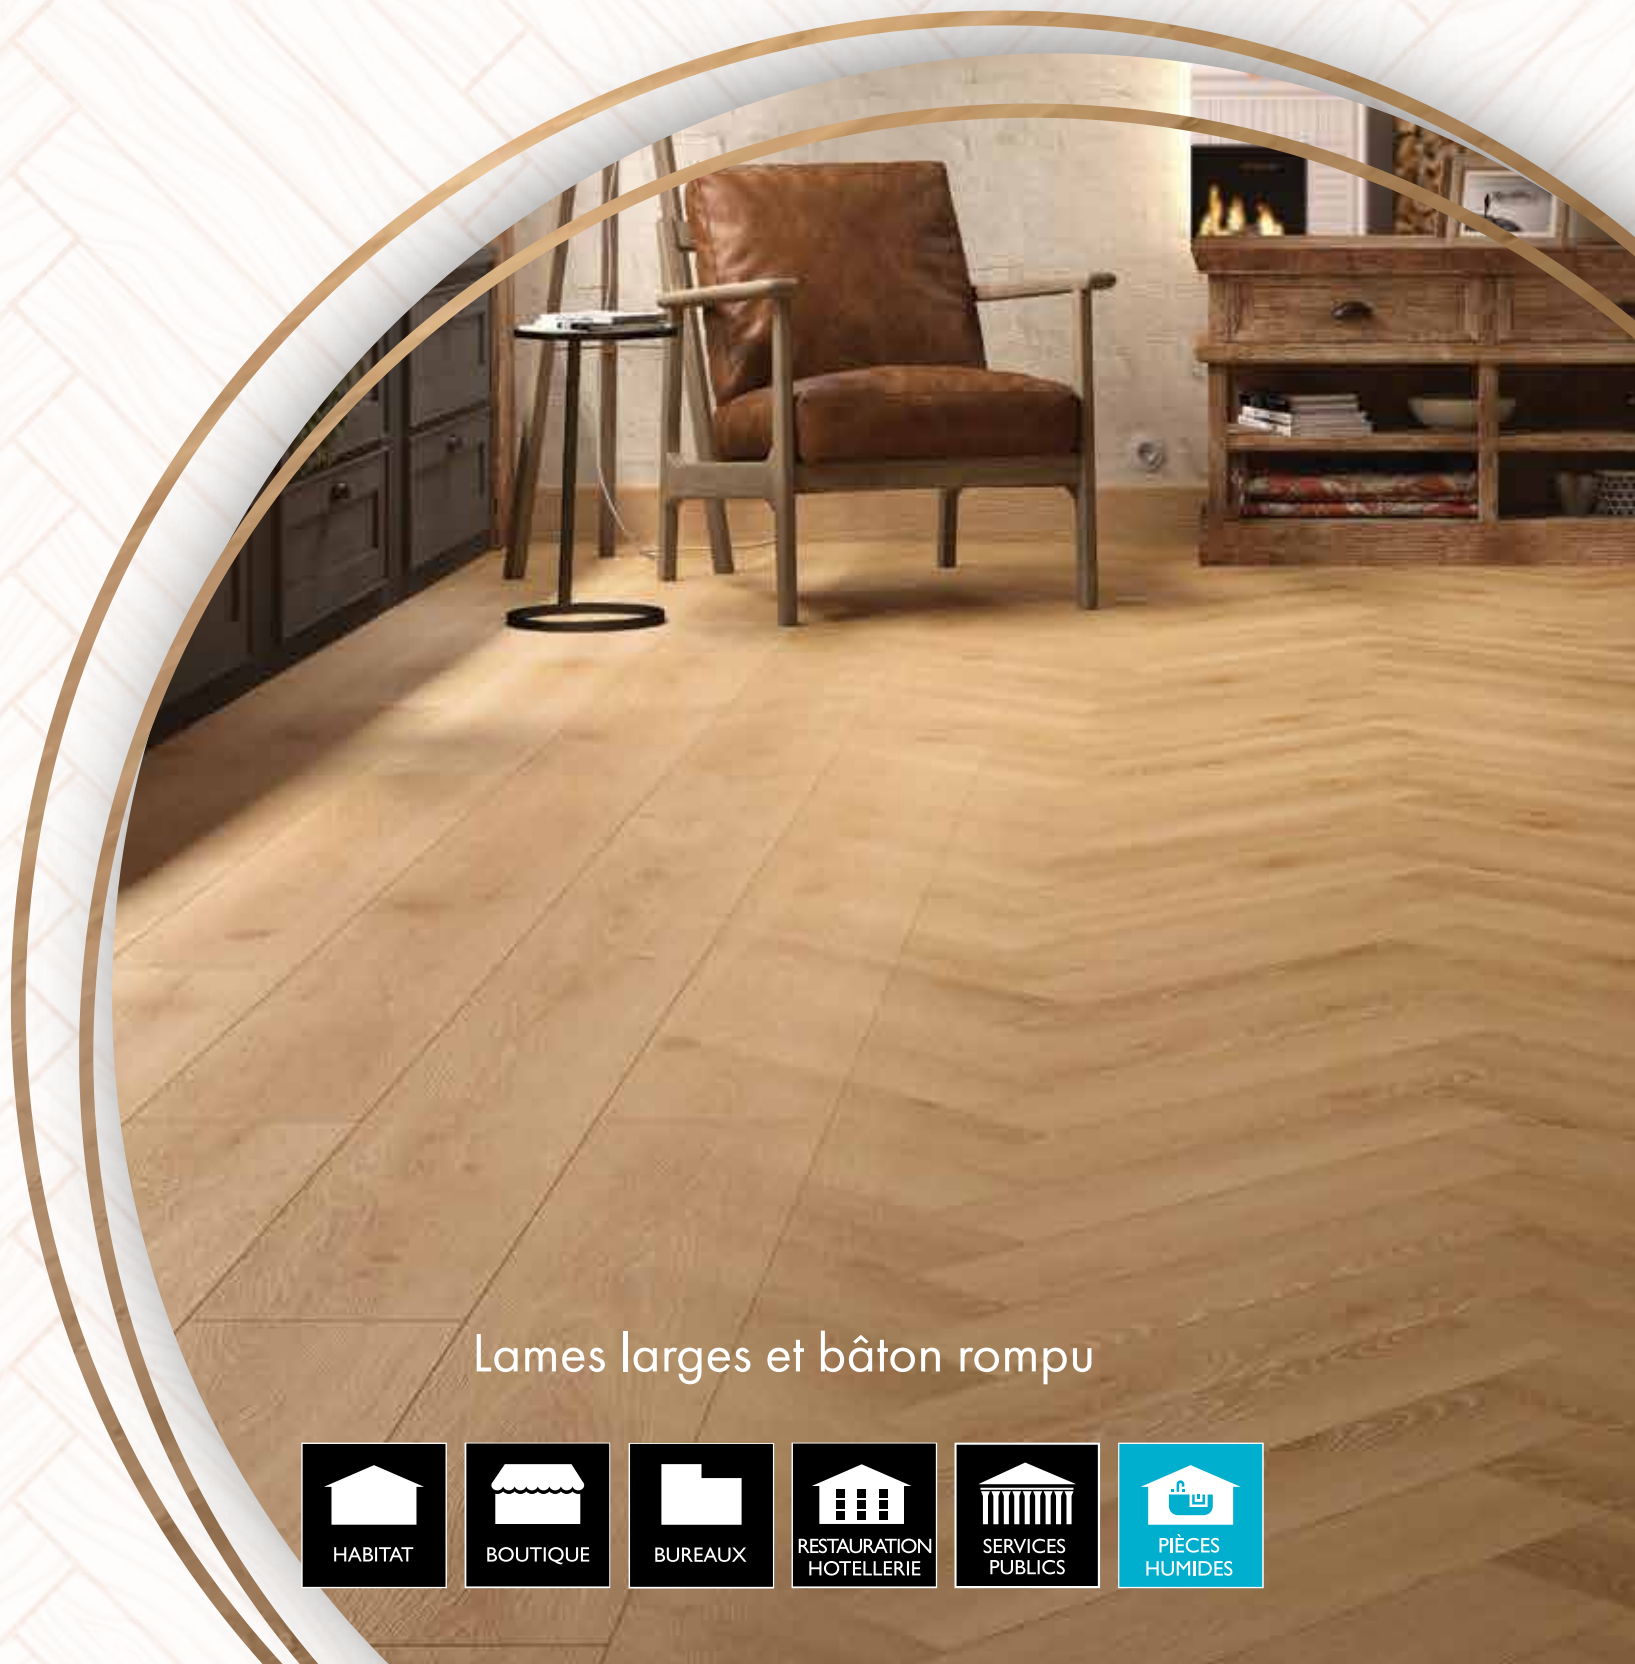


Lames larges et bâton rompu



Inspireo

Select 10mm

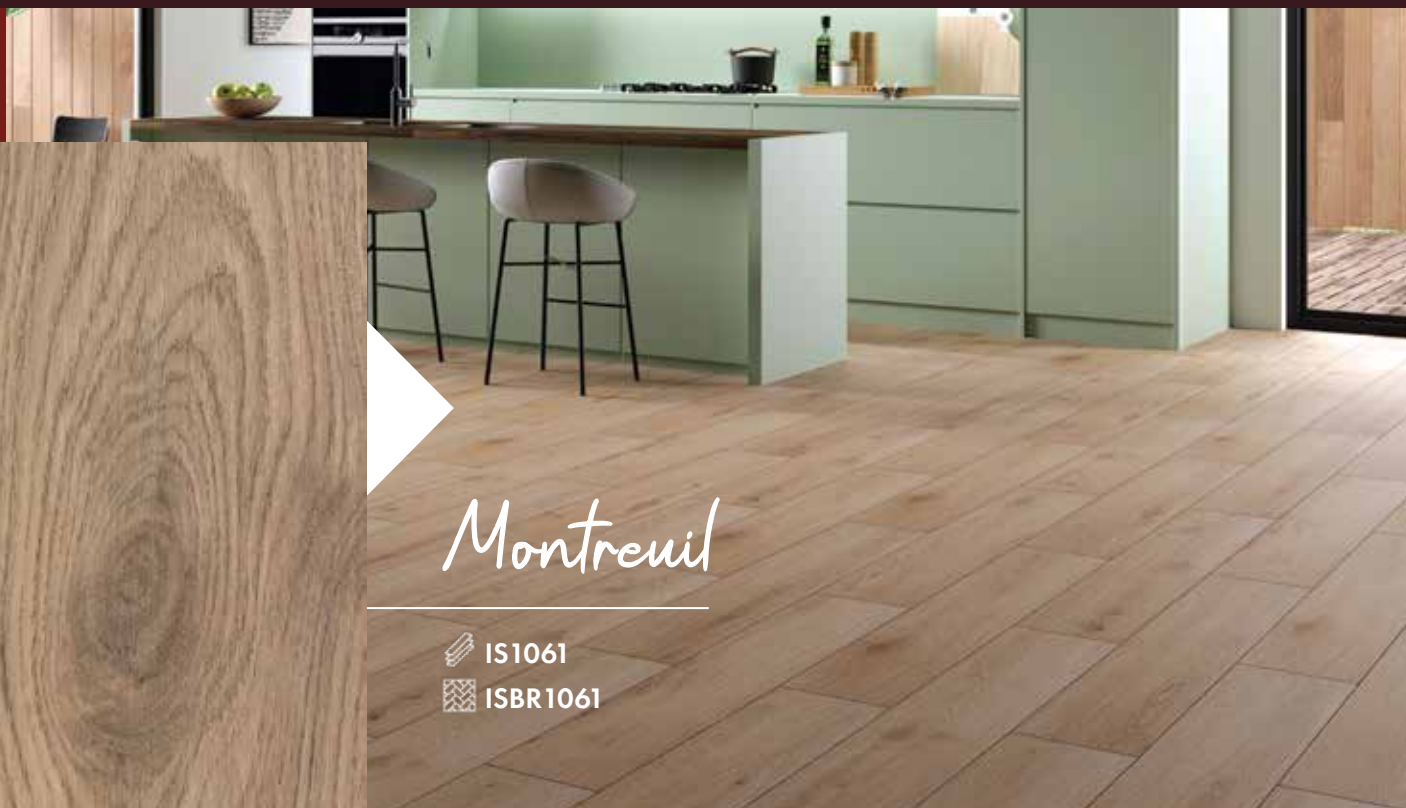

Montreuil

 IS1061

 ISBR1061



Sarrat

 IS1063

 ISBR1063



Plus d'inspirations ici



Majolan

IS1064
ISBR1064



Arnaga

IS1065
ISBR1065



Boirie

IS1062
ISBR1062



Pose bâton rompu
Exemple décor Boirie

LAMES STRATIFIÉES DÉCOR BOIS

Avec la collection **INSPIREO Select 10mm**, créer un intérieur durable et haut de gamme. Alliance parfaite entre robustesse et élégance, cette collection offre un réalisme incomparable avec des décors synchrones en lames larges et en bâton rompu.

Adapté à tous les usages mêmes les plus intensifs, grâce à sa résistance **AC6** et à sa **résistance à l'eau**, il s'intègre à tous les univers déco, du minimalisme contemporain aux intérieurs classiques.

Faites votre choix parmi les 5 teintes inspirantes disponibles en 2 formats.

PERFORMANCES

Classement

AC6

Très haute
résistance
à l'abrasion



Résistant à l'eau
Pose possible salle
de bain et cuisine*



Passage
intensif



Compatible
sol rafraîchissant
et chauffant
basse température**

*Dans le respect du protocole de pose

**Voir préconisations sous couches

ESTHÉTIQUE

Structure de surface synchrone



pour plus de réalisme
et une sensation de bois
véritable au toucher

Chanfreins sur les 4 côtés

4

CHANFREINS

met en valeur le format
généreux des lames,
accentue la perspective

Accessoires assortis



plinthe, scotie, seuil


SYSTÈME DE POSE

5G

clic 5G

pour lames larges 1286 x 214 mm

- > Durable et rapide à poser
- > Verrouillage facile du petit côté sans outil



X Lock

pour bâton rompu 644 x 143 mm

- > Une seule lame suffit, pas de lame gauche ou droite
- > Assemblage simple pour un résultat haut de gamme

LAMES STRATIFIÉES DÉCOR BOIS

Inspireo
Select 10mm

CARACTÉRISTIQUES

	Dimensions	Finition	Type du support	Classe d'usage	Résistance à l'abrasion	Garantie	Type de clic	Résistance au feu	Résistance thermique	Conductivité thermique	Compatible sol chauffant et rafraichissant basse température
 LAMES LARGES	1286 x 214 x ép. 10 mm	Chanfreins 4 côtés	HDF	23 - 33	AC6	35 ans*	5G	Cfl-s1	0,0826 m² K/W	≤ 0,15 m² K/W	Oui <i>Voir préconisations sous couches</i>
 BÂTON ROMPU	644 x 143 x ép. 10 mm						X Lock				

*Résistance à l'eau : 5 ans

CONDITIONNEMENTS

	Lames / pqt	M² / pqt	Kg / pqt	Colis / palette	M² / palette
 LAMES LARGES	7 lames	1,926 m²	17,50 kg	52 colis	100,152 m²
 BÂTON ROMPU	16 lames	1,473 m²	13,50 kg	60 colis	88,38 m²

TARIF PUBLIC TTC CONSEILLÉ

 LAMES LARGES	 €/m²
 BÂTON ROMPU	 €/m²




ACCESSOIRES 100% ASSORTIS	
PLINTHE	SCOTIE
12 x 58 mm ou 15 x 80 mm Long. 2200 mm <i>Bte de 5 plinthes soit 11 ml</i>	16 x 16 mm Long. 2200 mm <i>Bte de 10 profilés soit 22 ml</i>
SEUIL 2 EN 1	
Long 930 mm, larg 40 mm Jonction et égalisation jusqu'à 11 mm	

PRÉCONISATION SOUS-COUCHES			
ISOROM PREMIUM*		ISOROM THERMO*	
70 kg/m³	21 dB	300 kg/m³	20 dB
Indispensable pour les lames en pose bâton rompu		Idéale pour pose en format lames larges Conforme pour pose sur plancher rafraichissant et plancher chauffant basse température	


*Conforme à la norme EN16354. Sous-couches avec pare-vapeur. Format 1x15 m.

 MISE EN ŒUVRE POUR POSE EN PIÈCE HUMIDE

Merci de respecter le protocole de pose afin de garantir l'étanchéité du sol en utilisant le **fond de joint** et le **filler water résistant**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



SIÈGE SOCIAL - RÉSEAU NUANCES UNIKALO
18, Avenue du Meilleur Ouvrier de France Z.I. de l'Hippodrome - 33700 MERIGNAC
Tél.: 05 57 29 16 28 - Fax: 05 56 47 65 79
www.nuances-unikalo.com

