

IZZAR

HYDRO

L'EXIGENCE DE LA PERFECTION



www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT

PEINTURE MATE PREMIUM
À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE
EN PHASE AQUEUSE
POUR UN RENDU PARFAIT





UNE DÉCORATION **HAUT DE GAMME**

+ BLANC

- **Blancheur éclatante**

+ MAT

- **Mat profond** : 1.9 à 2.2 sous 60° - 0.6 à 0.9 sous 85°

+ RÉSISTANT

- **Excellente résistance** au lustrage
- Résistance à l'abrasion humide : **Classe 1**
- **Lessivable** (*selon le référentiel NF environnement*)







SANS REPRISE **IDÉAL GRANDES SURFACES**

GRAND CONFORT D'APPLICATION

- **Glisse** parfaite
- Excellent **garnissant**
- **Sans projection**

APPLICATION SANS REPRISE

- Grâce à son **temps ouvert long**



APPLICATION **MONOCOUCHE** SUR ANCIENS FONDS PEINTS

EXCELLENTE OPACITÉ

- Dès la **première couche**


APPLICATION MONOCOUCHE

- **Sur anciens fonds peints** en bon état
- **Rendement** : 6 à 8 m²/L

APPLICATION EN 2 COUCHES

- Application **frais dans frais** possible
- **Rendement** : 8 à 10 m²/L/couche



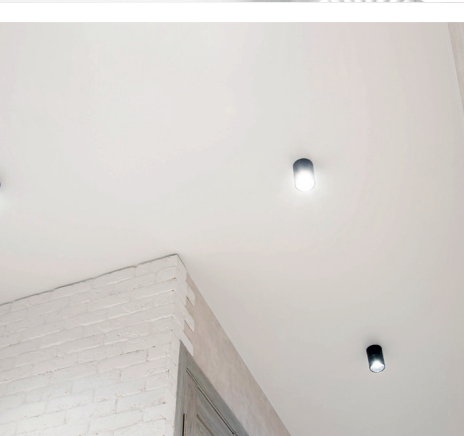

MASQUE LA PLUPART **DES TACHES**

(CRAYON, NICOTINE, STYLOS, RÉSIDUS DE FUMÉE...)

Dans le cas de taches très marquées, après préparation avec notamment lessivage, rinçage, et séchage, avant l'application d'une à deux couches d'IZZAR HYDRO, appliquer :

TRAITEMENT **LOCALISÉ**



MULTI'SPRAY ISOLANT

Primaire isolant en aérosol à base de résines acryliques en phase solvant

TRAITEMENT **GÉNÉRALISÉ**



1 COUCHE AQUAPRIM ISOLANT

Impression isolante microporeuse et primaire d'accrochage en phase aqueuse



IZZAR

HYDRO



AVANTAGES PRODUITS

- > Blancheur éclatante
- > Excellent pouvoir garnissant
- > Application monocouche possible sur anciens fonds peints
- > Excellente opacité dès la première couche
- > Masque la plupart des taches
- > Bonne aptitude à la retouche
- > Sans reprise : idéal grandes surfaces
- > Excellente résistance au lustrage
- > Classe 1 en résistance à l'abrasion humide

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- > Sans tension : ne tire pas sur les anciens fonds
- > Applicable frais dans frais
- > Additif anti flash-rust
- > COV <1g/L

RENDEMENT :

- > 8 à 10 m²/L/couche
- > 6 à 8 m²/L en monocouche
(sur anciens fonds peints en bon état)

TEINTES :

Blanc et pastel soit + de 45 000 teintes (série A)

SÉCHAGE :

Recouvrable : frais dans frais (1h30)
Redoublable : 24h

CONDITIONNEMENTS :

3L - 12L - 16L - 20kg

Sécurisez vos chantiers et assurez-vous d'obtenir une qualité de rendu optimale

BROSSES & MANCHONS

SELON SUPPORT



**BROSSE
MIXTE**



**POLYAMIDE
MÊCHÉ**
12mm FIL CONTINU

AIRLESS



BUSE BASSE
PRESSION
**515 À 130-150
BARS**

BUSE
STANDARD
**517 À 200-220
BARS**