K'PEX
PPE ARMAT

Enduit de ragréage fibré et trés texturé en pâte prête à l'emploi
à base de liant organique en phase aqueuse.



UNE PRÉPARATION SOLIDE POUR UNE FINITION RÉUSSIE

POLYVALENCE
Garnir, aplanir,
dégrossir & lisser

CONFORT D'APPLICATION
Idéal pour les
grandes surfaces

FIABILITÉ TECHNIQUE
Reprise de planéité
jusqu'à 6mm

K'PEX PPE ARMAT

Enduit de ragréage fibré et trés texturé en pâte prête à l'emploi
à base de liant organique en phase aqueuse.

AVANTAGES PRODUIT

+ **Pate prêt à l'emploi** fibrée et thixotropée
+ **Grande polyvalence** : garnir, aplanir, dégrossir et lisser
+ **Sans ciment** : pas de perte de produit
+ **Compatible** avec l'additif qualité hiver



EAU EXT.

BÉNÉFICES À L'APPLICATION

+ **Confort d'application** : idéal pour les grandes surfaces
+ **Bonne adhérence** >0,3MPa sur enduit hydraulique
+ Peut être renforcé avec **une armature**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DESTINATION : En extérieur, pour le ragréage en façade sur enduits hydrauliques brut ou revêtus d'anciens revêtements décoratifs en bon état et adhérents type D2, RSE ou RPE présentant des surfaces rugueuses ou moyennement structurées. Doit être recouvert par les RPE de la gamme K-THERM XT. Ne pas appliquer en surfaces horizontales, sous-face de balcon, ou support soumis aux remontées capillaires. Ne pas recouvrir par des peintures minérales, des peintures époxydiques ou polyuréthanes. Non adapté aux bâtiments soumis aux réglementations feu supérieur à R+3 et/ou isolé par l'extérieur type ITE.


MATÉRIEL : Taloche inox, couteau et lame à enduire

CONDITIONNEMENT :
25 KG

D3 ARMÉ

Sécurité et durabilité

Le D3 armé avec **K'PEX** PPE ARMAT permet de corriger et homogénéiser les supports tout en renforçant la façade grâce à l'armature en fibre de verre.
Une base sécurisée et durable, idéale avant finition RPE.

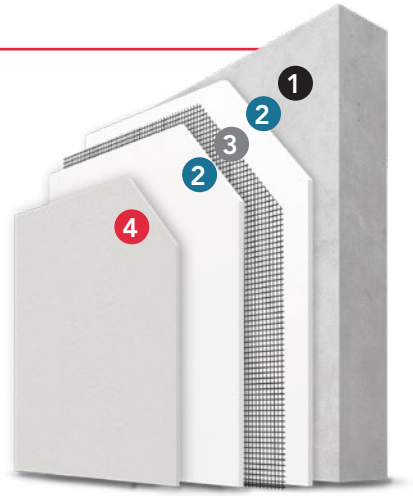

1 Support
2 K'PEX PPE ARMAT
3 Fibre de verre
4 K-THERM XT RPE

TECHNICITÉ & QUALITÉ : Nos produits sont fabriqués en France sur le site de Mérignac (33). Ils sont soumis à des tests de contrôle rigoureux par notre laboratoire qualité sur des caractéristiques physiques précises (finesse, densité, brillance, extrait sec…). Ainsi, aucun de nos produits ne quitte l'usine sans avoir été contrôlé et appliqué, ceci afin d'assurer à nos clients une qualité constante et irréprochable.

TÉLÉCHARGEMENT : Flashez ce code pour retrouver toutes les infos de ce produit : fiche technique, fiche de sécurité, FDES*, certificats labels ...

3 660408 369092 02-2026
20213084

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

FABRICANT FRANÇAIS engagé

SCSO Unikalo - Z.I. de l'Hippodrome
18 avenue du Meilleur Ouvrier de France - 33700 MERIGNAC
Tél. : 05 56 34 23 08 - E-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo PEINTURES BÂTIMENT